




**Push-in Klemmen Kit für 1 Modul**

**Push-in Doppelstockklemmen für den Anschluss von ASi und AUX**

**Push-in Klemmen Kit für Gateways zum Anschluss von ASi und AUX**

**Push-in Klemmen Kit als Ersatz für die Reihenklemmen eines ASi Gateways**

**Schraubklemmen Kit für 1 Modul**

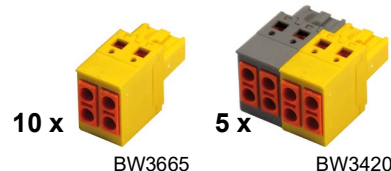

- Artikel-Nr. BW3531: Push-in Klemmen Kit für 1 Modul**
- Artikel-Nr. BW3420: Push-in Doppelstockklemmen für den Anschluss von ASi und AUX**
- Artikel-Nr. BW3532: Schraubklemmen Kit für 1 Modul**
- Artikel-Nr. BW3665: Push-in Doppelstockklemmen für den Anschluss von ASi**
- Artikel-Nr. BW3906: Push-in Klemmen Kit für ASi Gateways in Edelstahl bzw. ASi Gateways mit integriertem Sicherheitsmonitor zum Anschluss von ASi und AUX**
- Artikel-Nr. BW4043: Push-in Klemmen Kit als Ersatz für die Reihenklemmen eines ASi Gateways**

Artikel Nr.	BW3665	BW3420
<b>Allgemein</b>		
Verpackungseinheit	10 x Push-in Doppelstockklemmen, 2-polig, gelb	5 x Push-in Doppelstockklemmen, 2-polig, gelb + 5 x Push-in Doppelstockklemmen, 2-polig, grau
Rastermaß	5 mm	
Kontaktart	Buchsen, intern gebrückt	
Nennquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>	

Artikel Nr.	BW3665	BW3420
<b>Leiterquerschnitt</b>		
Leiterquerschnitt starr	0,2 ... 1,5 mm <sup>2</sup>	
2 Leiter gleichen Querschnitts starr	-	
Leiterquerschnitt flexibel	0,2 ... 1,5 mm <sup>2</sup>	
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel	-	
Leiterquerschnitt flexibel, mit Aderendhülse	• ohne Kunststoffhülse: 0,25 ... 1,5 mm <sup>2</sup>	
	• mit Kunststoffhülse: 0,25 ... 1,5 mm <sup>2</sup>	
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel, mit Aderendhülsen	-	
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel mit TWIN-Aderendhülsen	-	
AWG	24 ... 16	
Abisolierlänge der Leitungen	10 mm	

Artikel Nr.	BW3906	BW3531	BW4043	BW3532
<b>Allgemein</b>				
Verpackungseinheit	6 x Push-in Klemmen, 2-polig, gelb + 2 x Push-in Klemme, 2-polig, schwarz + 2 x Push-in Klemme, 3-polig, schwarz	5 x Push-in Klemmen, 4-polig, schwarz + 1 x Push-in Klemme, 2-polig, gelb + 1 x Push-in Klemme, 2-polig, grau	2 x Push-in Klemmen, 9-polig, grün	5 x Schraubklemmen, 4-polig, schwarz + 1 x Schraubklemme, 2-polig, gelb + 1 x Schraubklemme, 2-polig, grau
Rastermaß	5 mm			
Kontaktart	Buchsen			
Nennquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>			
<b>Leiterquerschnitt</b>				
Leiterquerschnitt starr	0,2 ... 2,5 mm <sup>2</sup>			
2 Leiter gleichen Querschnitts starr	-		0,2 ... 1,0 mm <sup>2</sup>	
Leiterquerschnitt flexibel	0,2 ... 2,5 mm <sup>2</sup>			
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel	-		0,2 ... 1,5 mm <sup>2</sup>	
Leiterquerschnitt flexibel, mit Aderendhülse	• ohne Kunststoffhülse: 0,25 ... 2,5 mm <sup>2</sup>		• ohne Kunststoffhülse: 0,25 ... 2,5 mm <sup>2</sup>	
	• mit Kunststoffhülse: 0,25 ... 2,5 mm <sup>2</sup>			
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel, mit Aderendhülsen	-		• ohne Kunststoffhülse: 0,25 ... 1,0 mm <sup>2</sup>	
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel mit TWIN-Aderendhülsen	• mit Kunststoffhülse: 0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup>		- • mit Kunststoffhülse: 0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup>	
AWG	24 ... 14		26 ... 12	
Abisolierlänge der Leitungen	10 mm			